


真空用インラインフィルタ LFシリーズ



- 小形、省スペースのインラインタイプ
- ダイレクト取付
配管ねじ部にダイレクト取付可能です。
- 用途・スペースに応じたバリエーション

記号



形式番号

形式	ろ過度 (μm)	ポートサイズ
LF-M5A	60	M5×0.8
LF-M5AA	60	M5×0.8
LF-M5S	60	M5×0.8
LF-M5AA-A	60	M5×0.8
LF-M5AA-B	60	M5×0.8
LF-M5AA-C4	60	φ4→M5×0.8
LF-M5AA-D	70	M5×0.8

注) LF-M5AA-Dを除く機種には、ろ過度40μmのタイプも製作しますので、ご相談ください。


仕様

形式	単位	LF-M5A	LF-M5AA	LF-M5S	LF-M5AA-A	LF-M5AA-B	LF-M5AA-C4	LF-M5AA-D
使用流体		空気(非腐食, 不燃性気体)						
周囲温度	℃	-5 ~ 60 (注)						
使用圧力範囲	kPa	-100 ~ 0						
保証耐圧力	MPa	0.5						
ポートサイズ		M5×0.8					M5×0.8、φ4	M5×0.8
ろ過度	μm	60						70
質量	g	9	12	4	3	7	4	


注) 5℃以下で使用する場合は、結露や凍結を防止するため、供給空気としてエアドライヤを通したドライエアをご使用ください。

構造


LF-M5A

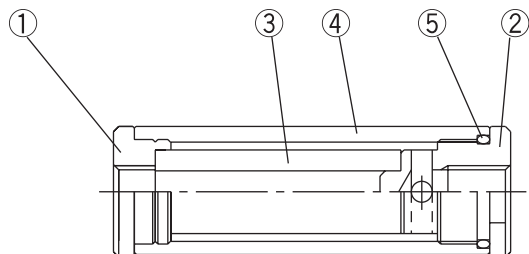


LF-M5AA

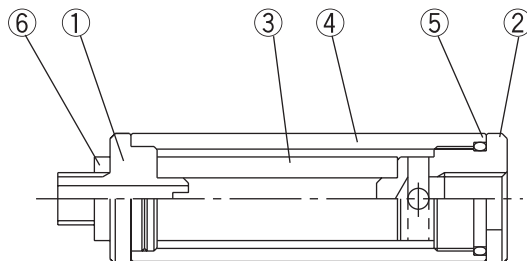


LF-M5AA-A

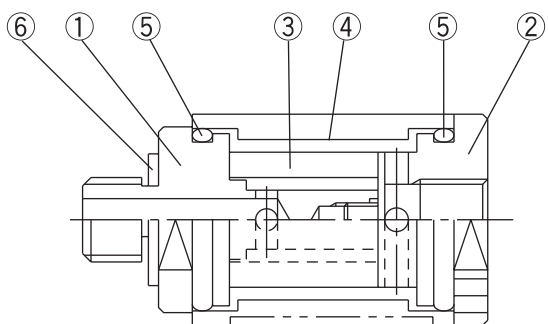


LF-M5S

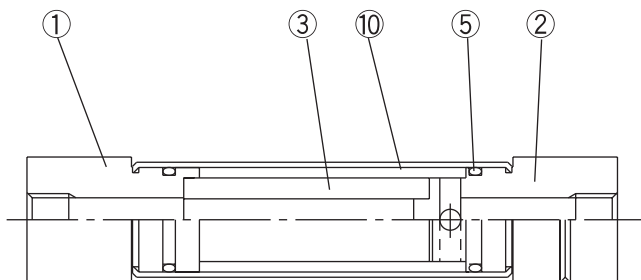


LF-M5AA-B

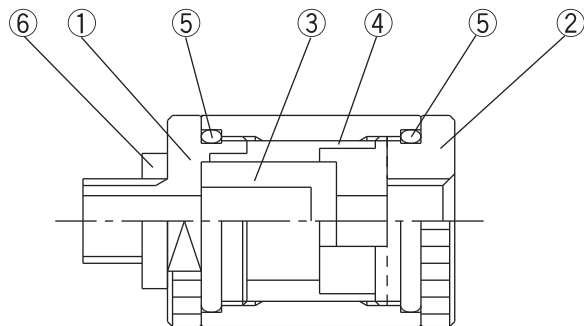

LF-M5AA-C4

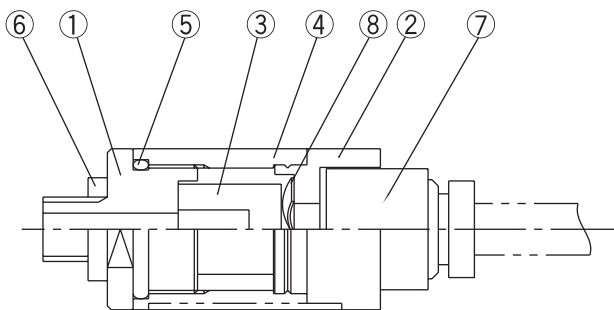

LF-M5AA-D

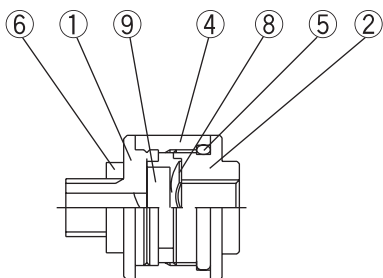


主要部品

部番	部品名称	材質
1	本体A	アルミニウム
2	本体B	アルミニウム
3	エレメント	PVF
4	ケース	PA
5	Oリング	NBR
6	ガスケット	NBR
7	φ4用インスタント継手	—
8	波ワッシャ	ばね鋼
9	ブロンズエレメント	ブロンズ
10	ケース	SUS


外形寸法

(mm)


LF-M5A

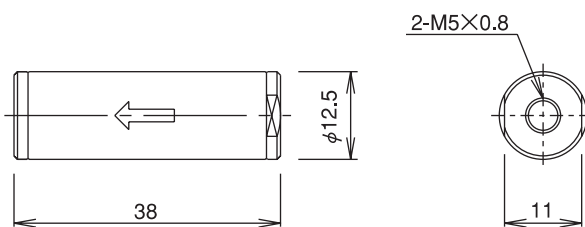


LF-M5AA

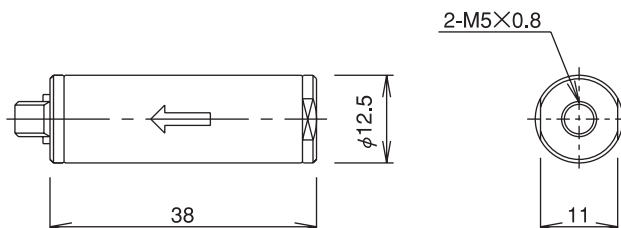


LF-M5S

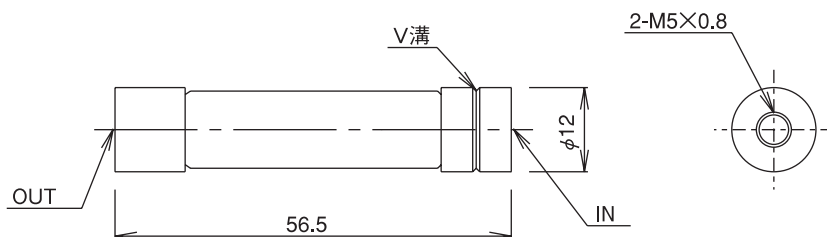


LF-M5AA-A

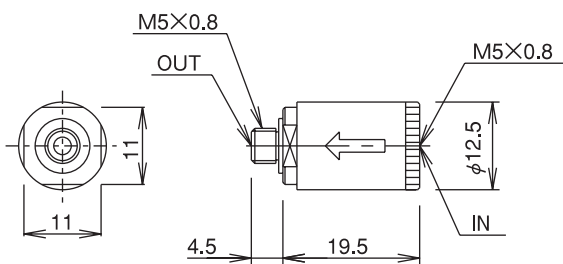


LF-M5AA-B

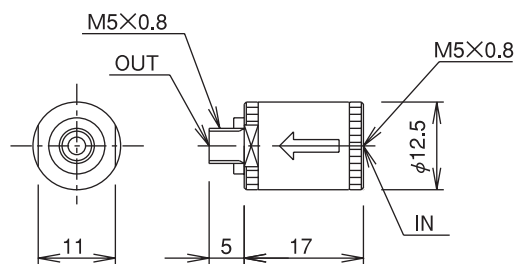

LF-M5AA-C4

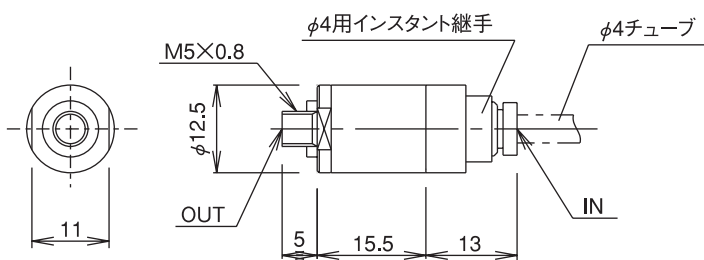

LF-M5AA-D

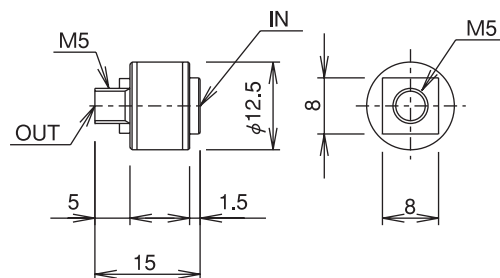

真空関連機器