

お取引先各位

コンバム株式会社
取締役 営業部長
國松 孝行

パレッチャー「SGP-L「280」」(エジェクタ内蔵タイプ)仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記製品につきまして仕様を変更させていただくことといたしました。
これまでボディサイズによって内蔵されているエジェクタの仕様(ノズル本数)に差があり、製品間の比較・使い分けに分かりづらさがございましたが、仕様変更により今後はボディサイズの違いのみで比較・使い分けいただけることとなります。
何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象製品 パレッチャー「SGP-L「280」」(エジェクタ内蔵タイプ)
 ※詳細型式は後頁の別表をご確認下さい。
- 変更内容 内蔵エジェクタのノズル本数 1本 ⇒ 2本
 ※性能変更箇所は下の仕様表をご確認下さい。
- 変更時期 2026年6月16日受注分より



●仕様表

変更前 SGP-L280			
使用流体		無給油圧縮空気	
使用環境温度	°C	0～50 (ただし、凍結なき事)	
使用圧力範囲	MPa	0.15～0.6	
内蔵エジェクタ性能	定格圧力	MPa	0.55
	到達真空圧力	kPa	-90
	吸込流量	L/min(ANR)	356
	空気消費流量	L/min(ANR)	120



変更後 SGP-L280			
使用流体		無給油圧縮空気	
使用環境温度	°C	0～50 (ただし、凍結なき事)	
使用圧力範囲	MPa	0.15～0.6	
内蔵エジェクタ性能	定格圧力	MPa	0.55
	到達真空圧力	kPa	-90
	吸込流量	L/min(ANR)	604
	空気消費流量	L/min(ANR)	240

●性能グラフ

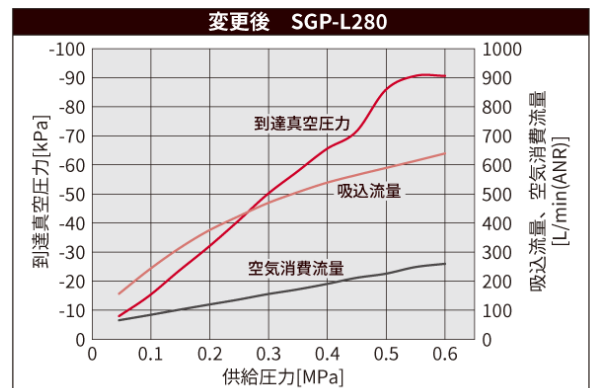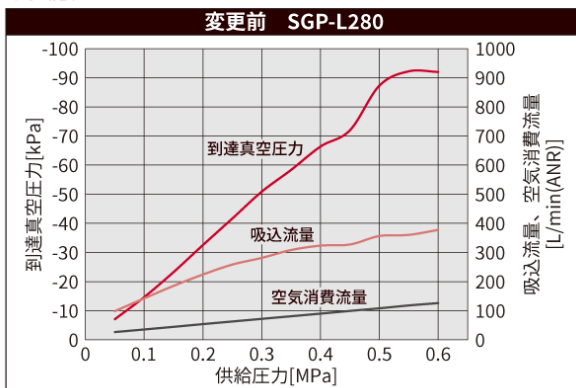

コンバム株式会社

東京都大田区下丸子 2-6-18
TEL (03) 5741-7201 FAX (03) 5741-7090

No	製品コード	型式
1	502700001	SGP-L280-C3-PB40S
2	502700002	SGP-L280-C3-PB40N
3	502700003	SGP-L280-C3-PC40S
4	502700004	SGP-L280-C3-PC40N
5	502700005	SGP-L280-C3-PL40S4
6	502700006	SGP-L280-C3-PL40S5
7	502700019	SGP-L280-C5-PB20S
8	502700020	SGP-L280-C5-PB20N
9	502700021	SGP-L280-C5-PC20S
10	502700022	SGP-L280-C5-PC20N
11	502700023	SGP-L280-C5-PL20S4
12	502700024	SGP-L280-C5-PL20S5
13	502700037	SGP-L280-C3-CRT20
14	502700038	SGP-L280-C3-EPT20
15	502700043	SGP-L280-C5-CRT20
16	502700044	SGP-L280-C5-EPT20
17	502700049	SGP-L280-C3-Z
18	502700050	SGP-L280-C5-Z
19	502700057	SGP-L280-C3-CRT10P18
20	502700058	SGP-L280-C3-EPT20P18
21	502700063	SGP-L280-C5-CRT10P18
22	502700064	SGP-L280-C5-EPT20P18
23	502700141	SGP-L280-C3-PM40S4
24	502700142	SGP-L280-C3-PM40S5

※ご不明な点がございましたら弊社営業担当までお問い合わせください。

以上