


取扱説明書

SGE-000-M005

組替え手順

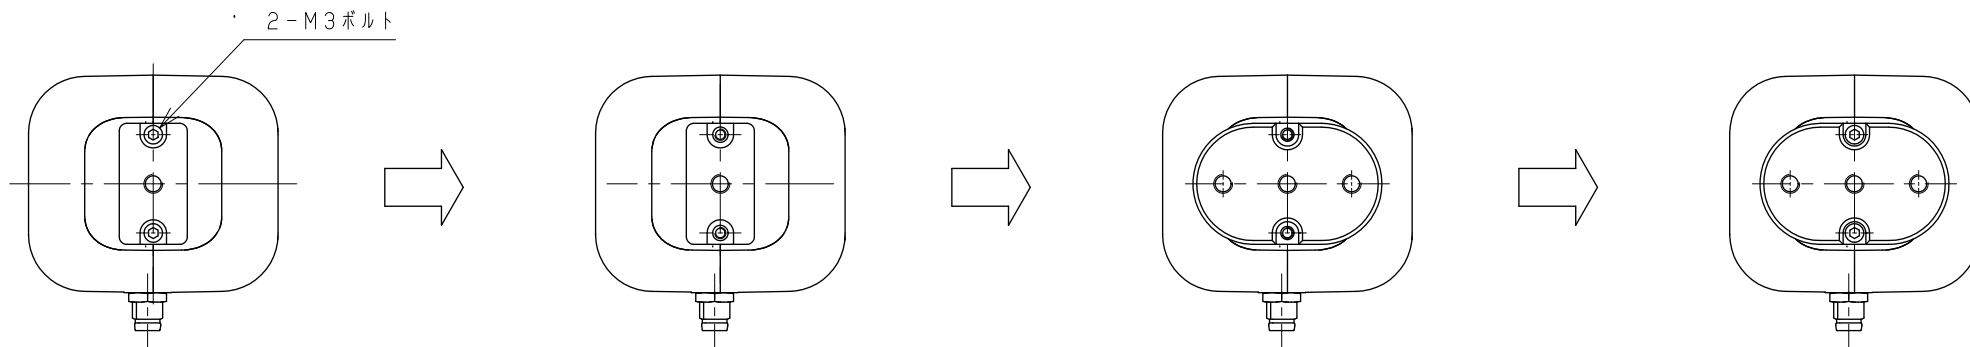


1. 2ヶ所のM3ボルトを外す

2. ベースを取り外す

3. 交換先ベースにOリング、
フィルタが組み付けてある
ことを確認する
(付属品組付位置参照)

4. ねじ穴とベースの穴を
合わせM3ボルトで
2ヶ所固定する

付属品

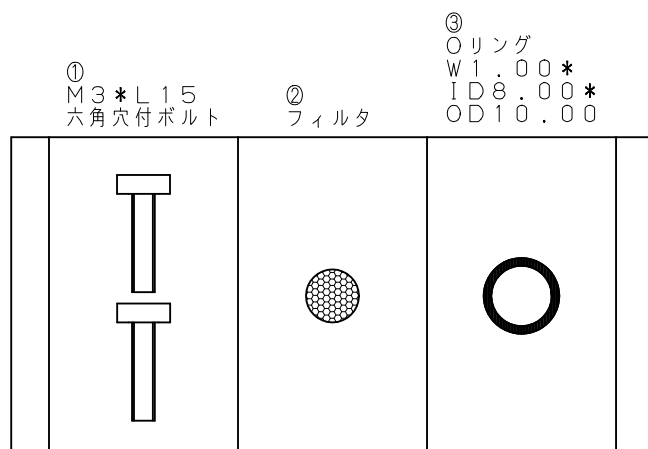

付属品組付位置

