

CRK-CV(バッファ機能付)取扱説明書

お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください
本製品を分解しないでください。動作不良を起こす可能性があります

形式番号 ① ② ③ ④

CRK-CV **05** - **T6** - **M5** - **10**

① ノズル径	② エルボ継手	③ ねじサイズ	④ ストローク
05 07	Φ0.5 Φ0.7	T6 T4 G1	Φ6 Φ4 G1/8
		M5 M6 G1	M5xP0.8 M6xP1.0 G1/8
			10 20 10mm 20mm

仕様

	CRK-CV05	CRK-CV07
仕様流体	無給油圧縮空気	
周囲温度	0~50°C(但し凍結なきこと)	
使用圧力範囲	0.2~0.5MPa	
定格圧力	0.5MPa	
到達真空圧力*	-90kPa	
吸込流量*	5.5 L/min(ANR)	10.8 L/min(ANR)
消費流量*	14 L/min(ANR)	26 L/min(ANR)
騒音値*	64dB	70dB


*本機単体による定格圧力時の性能

*配管径、配管長によって性能が異なる場合があります

質量

型式	質量(g)	③ねじサイズ	④ストローク
CRK-CV①-②-(M5/M6)-10	157	M5,M6	10mm
CRK-CV①-②-(M5/M6)-20	162		20mm
CRK-CV①-②-G1-10	117.5	G1/8	10mm
CRK-CV①-②-G1-20	116.5		20mm

外径寸法

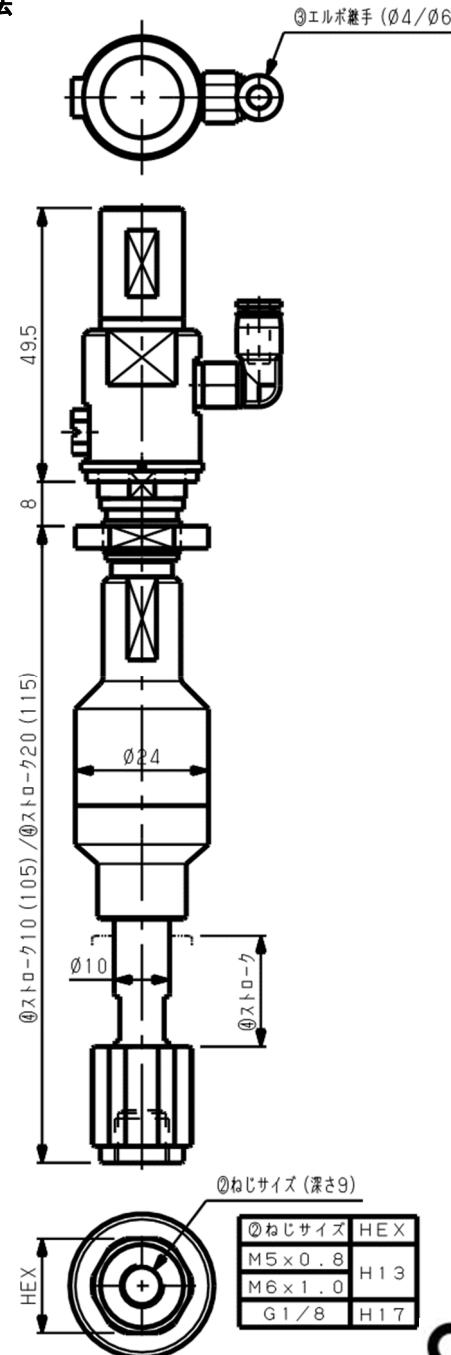

CONVUM